

PTY-20 Фильтр сетчатый PN16

Фильтры Y-типа PTY-20 производства «Ayvaz» широко применяются для фильтрации посторонних примесей в трубопроводах. Фильтры Y-типа PTY-20 предназначены для обеспечения долгосрочной и надежной работы различного оборудования в трубопроводных системах (счетчики, насосы, регулирующие клапаны и т.д.). Этот тип фильтров разработан для легкой очистки и обслуживания без демонтаживания (с линии). Фильтрующие элементы фильтров PTY-20 «Ayvaz» легко извлекаются для очистки.




Применения:

- Пар, вода, горячая вода
- Сжатый воздух
- Газ
- Масло
- Химические жидкости
- Сжиженный углеводородный газ

Фильтр может быть установлен в любом положении

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Рабочая температура (°C)	Максимальное рабочее давление (kg/cm ²)
120	16
300	10

РТУ-20 Фильтр сетчатый PN16

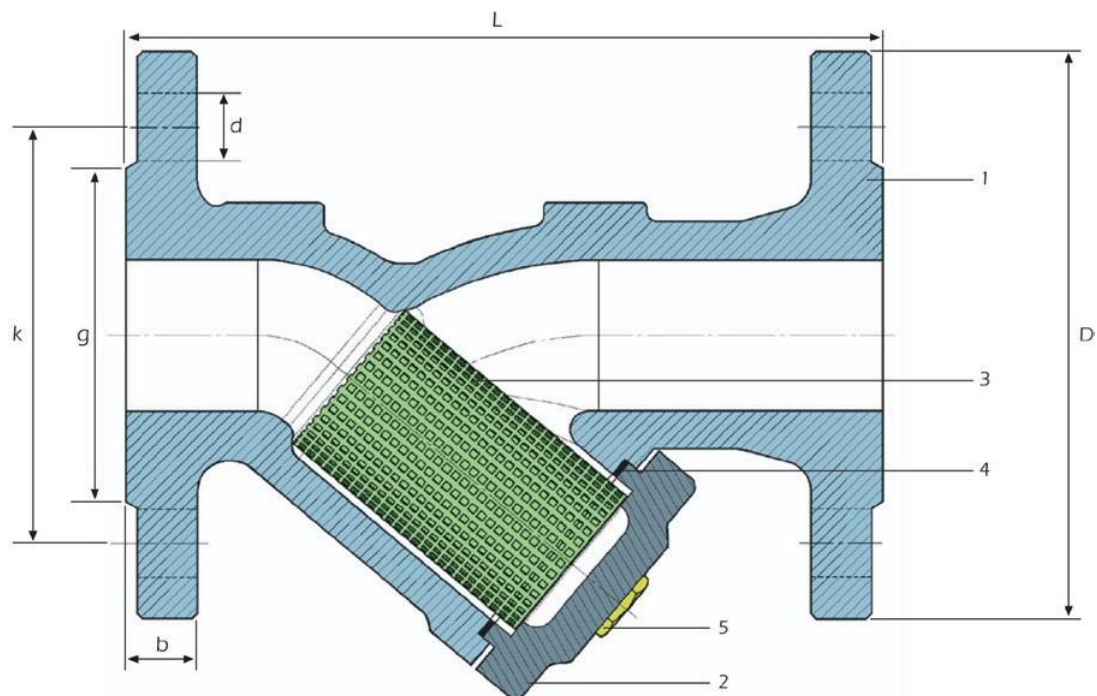

Устройство фильтра

Устройство фильтра		
1	Корпус	GG 25
2	Крышка	GG 25
3	Сетка фильтра	AISI 304
4	Уплотнение	Графит с CR-NI покрытием
5	Дренажный винт	ST 42 CS

Размеры

DN	L	D	b	k	g	d	Количество отверстий в фланце	Диаметр ячейки сита, мм	Вес, kg
15	130	95	14	65	45	14	4	0.8	3
20	150	105	16	75	58	14	4	0.8	3.84
25	160	115	16	85	68	14	4	0.8	5.30
32	180	140	18	100	78	18	4	0.8	6.55
40	200	150	18	110	88	18	4	0.8	7.50
50	230	165	20	125	102	18	4	1.0	10.00
65	290	185	20	145	122	18	4	1.0	19.00
80	310	200	22	160	138	18	8	1.0	21.00
100	350	220	24	180	158	18	8	1.0	38.00
125	400	250	26	210	188	18	8	1.2	48.00
150	480	285	26	240	212	23	8	1.2	57.40
200	600	340	30	295	268	22	12	1.2	101.00
250	730	405	32	355	320	26	12	1.2	139.00
300	850	460	32	410	378	26	12	1.2	292.00